

## HF Sendemodul Vo 1400

**Einsatzgebiet:** Übertragung von Sprache und/oder Daten

Das Modul darf sofort, ohne nochmalige Überprüfung in der Bundesrepublik Deutschland, eingesetzt werden. Beim Einsatz in anderen Ländern ist die schriftliche Stellungnahme des Herstellers ein zu holen!

Die Antenne muss fest mit dem Modul verbunden sein. Sie kann als Leiterbahn, Rahmenantenne oder als abgestimmter Rundstrahler ausgeführt sein. Antennen mit Gewinn dürfen nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers eingesetzt werden!


Eine Frequenz aus dem Bereich:	433,05 - 434,79 MHz
Sendeleistung:	<10 mW ERP
Spannungsversorgung:	12 V DC / max. 13,8 V DC
Stromaufnahme beim Senden:	ca. 25 mA / 12 V DC
Hub:	ca. 3 kHz
Dateneingang:	max. +/- 5 Vss AC
Übertragungsrate:	50 Hz - 10 kHz
Temperaturbereich:	- 40 bis + 85° C
Funkzulassung:	allgemein LPD
Abmessungen:	ca. 60 / 20 / 11,5 mm
Gewicht:	ca. 22,5 g
HF-Schutz-Gehäuse:	Weißblech

Melde- und gebührenfrei im UHF-Band

Telefix Typ Vo 1400  
(Produktfamilie 1400)

CE 0700 !

Umweltklasse I gemäß VDE 0834  
für trockene, staubfreie,  
temperierte Innenräume!

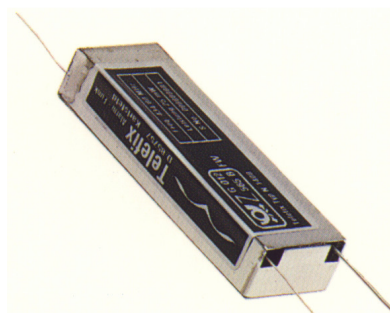

**Securifix GmbH**  
Karlsberg 2  
D 85221 Dachau

**World Wide Web**  
[www.securifix.de](http://www.securifix.de)

**Telefon**  
+49 08131 / 614516

**Fax**  
+49 08131/614518

**eMail**  
[info@securifix.de](mailto:info@securifix.de)

**Hauptsitz**  
Dachau, Deutschland

**Handelsregister**  
Amtsgericht München

**Handelsreg.-Nr.**  
HRB 141115

**Steuernummer**  
117/137/30523

**Bankverbindung**  
Sparkasse Dachau  
Bankleitzahl 70051540  
Kontonummer 765628

**IBAN:**  
DE 28 7005 1540 0000 7656 28

**BIC:** BYLADEM1 DAH

**Geschäftsführer**  
E. Breitenfeld