





## Low Power Empfänger UHF LC 434

Einsatzgebiet:	Datenempfänger verwendbar zu den Modulen Com 09, Com 09-2 FW 1400 ( mit Einschränkungen auch zu Top 12).
Aufbau:	Quarzstabiler Superhet
Betriebsart:	FM / Daten
Frequenz:	Eine Frequenz aus dem Bereich 433,05 - 434,79 Mhz
Empfindlichkeit:	ca. 1 $\mu$ V
Datenrate:	bis ca. 1200 Baud
Betriebsspannung:	3 - 5 V
Stromaufnahme:	ca. 3 mA / 3 V
Datenausgang:	ca. low 0,5 V / high 2,5 V
Postzulassung:	G 102 913 FW
Abmessungen:	ca. 50 / 25 / 12 mm
Gewicht:	ca. 10 g

Melde- und Gebührenfrei im UHF-Band

Umweltklasse I gemäß VDE 0834 für trockene, staubfreie, temperierte Innenräume!

Telefix Typ LC 434

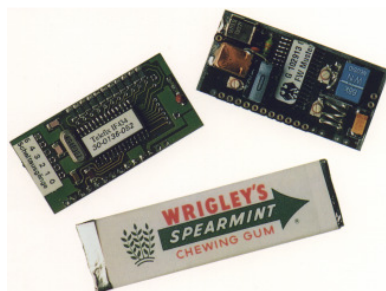

**Securifix GmbH**  
Karlsberg 2  
D- 85221 Dachau

**Telefon:**  
+49 (0)8131 – 614 516

**Fax:**  
+49 (0)8131 – 614 518

**Email:**  
[info@securifix.de](mailto:info@securifix.de)

**Internet:**  
[www.securifix.de](http://www.securifix.de)

**Hauptsitz:**  
Dachau, Deutschland

**Handelsregister:**  
Amtsgericht München

**Handelsreg.-Nr.**  
HRB 141115

**Umsatzsteuer-ID-Nr.:**  
DE814968680

**Geschäftsführer:**  
Edmund Breitenfeld

**Bankverbindung:**  
Sparkasse Dachau

Bankleitzahl: 70051540  
Kontonummer: 765 628

**IBAN:**  
DE28700515400000765628

**BIC:** BYLADEM1DAH

Achtung! Alle Darstellungen sind unverbindlich! Sie dienen nur der vorab Information!

Nur gültig für die Dauer von 90 Tagen!

Stand: 01.03.2009